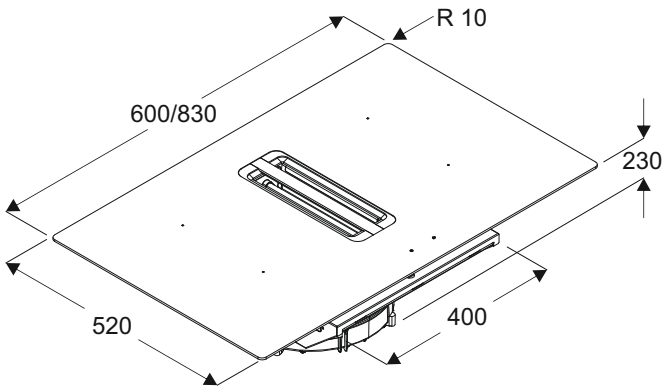







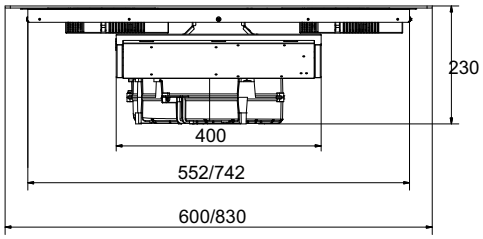


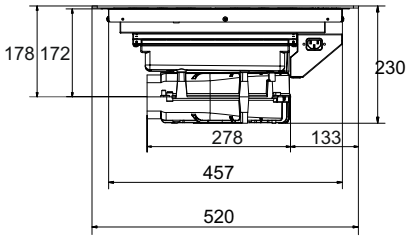

2-2N: 220-240V - 50/60 Hz – 7.6 kW
2N: 380-415V - 50/60 Hz – 7.6 kW
1N: 220-240V - 50/60 Hz – 7.6 kW
1N: 220-240V - 50/60 Hz – 3.7 kW

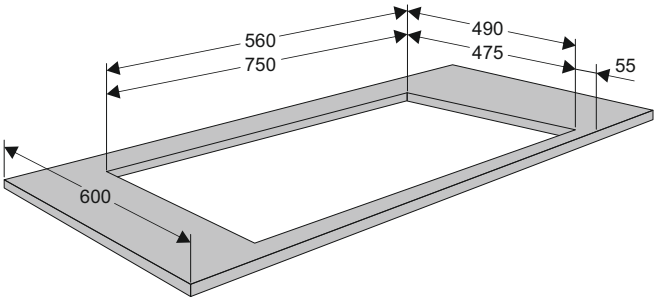


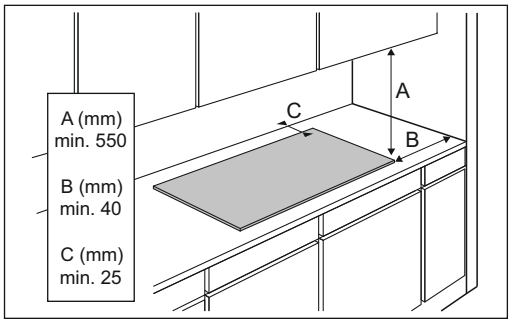


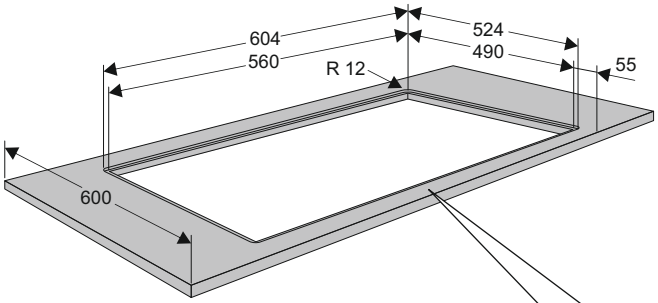



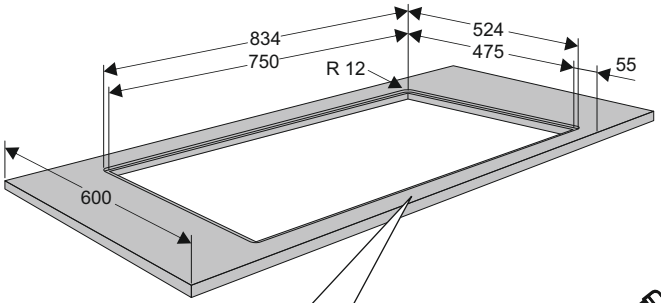



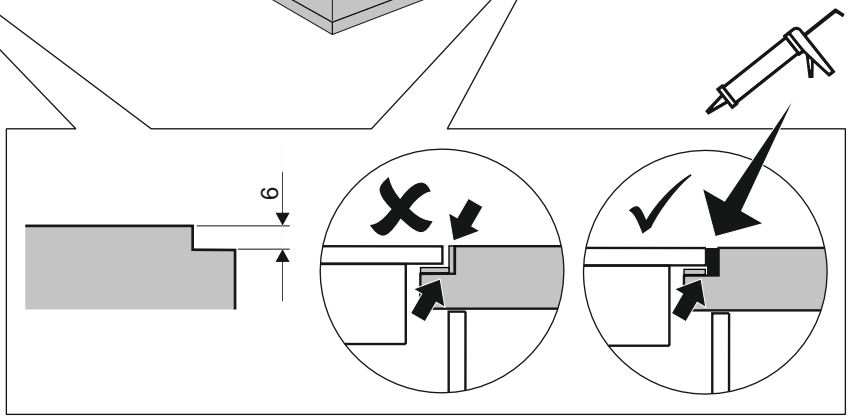



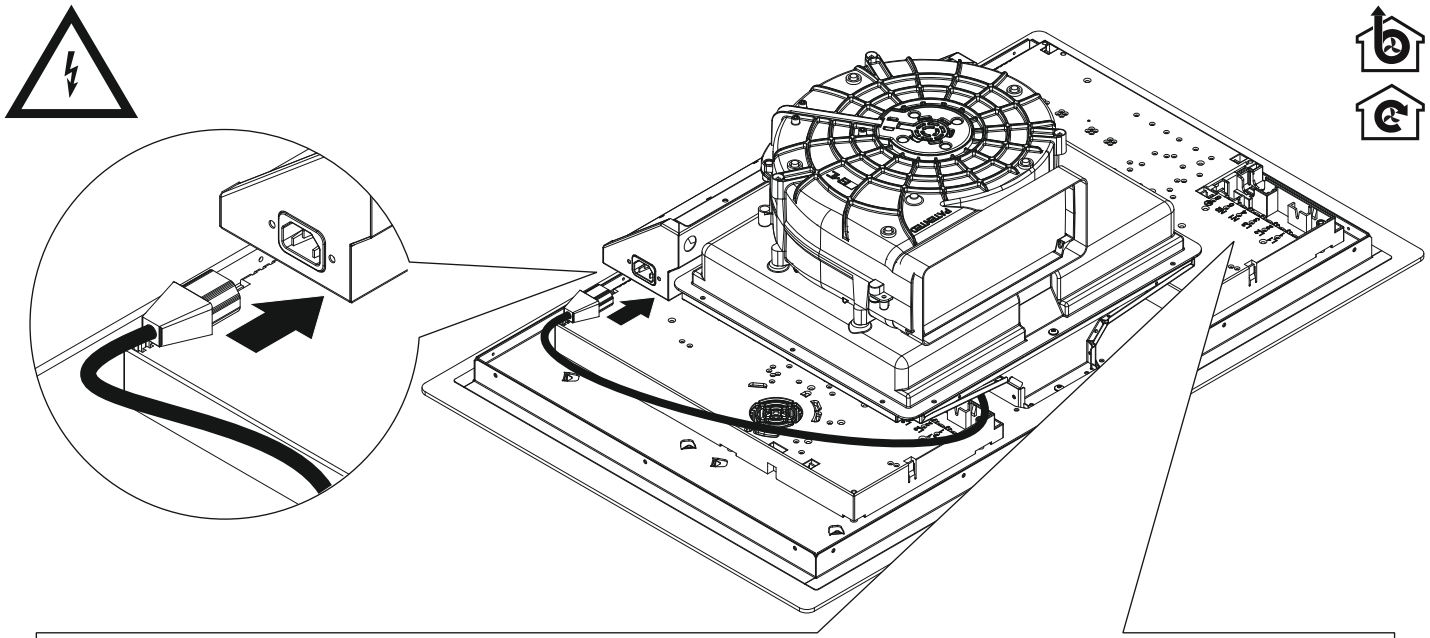



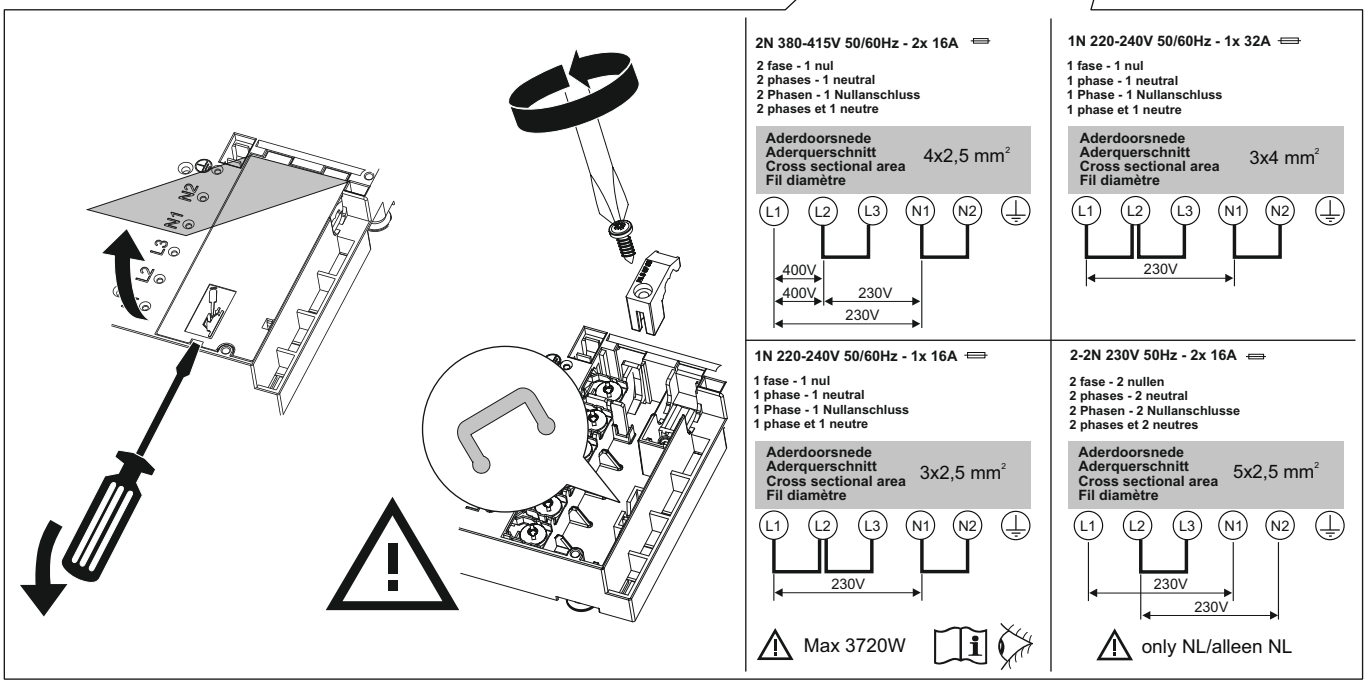



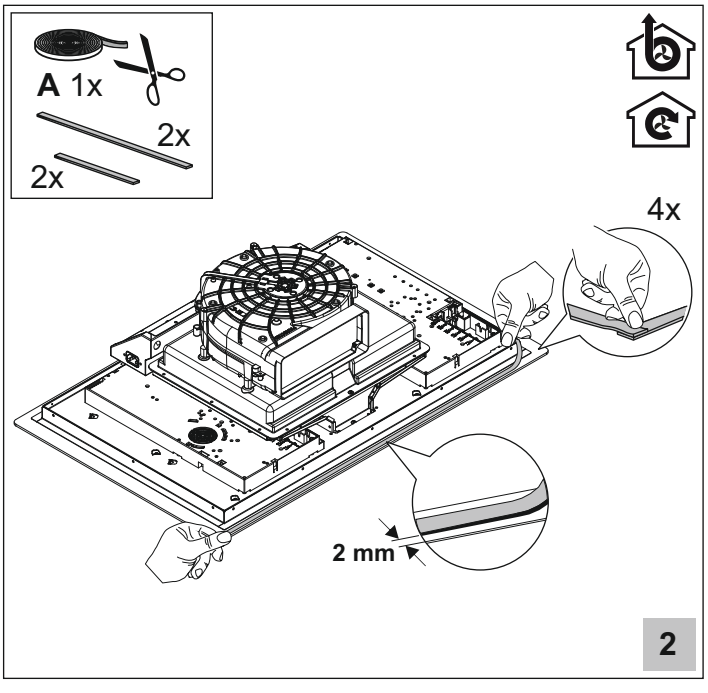



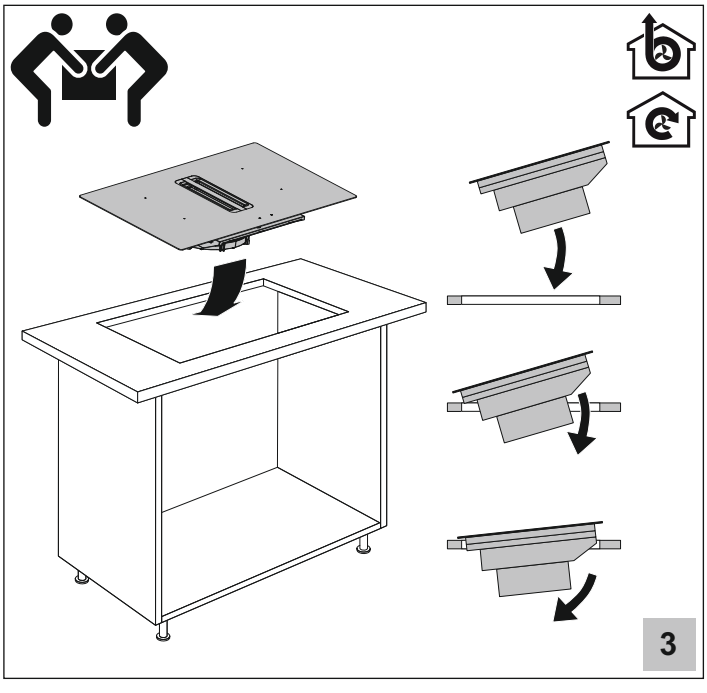



2N 380-415V 50/60Hz - 2x 16A
2 fase - 1 nul
2 phases - 1 neutral
2 Phasen - 1 Nullanschluss
2 phases et 1 neutre
Aderdoorsnede
Aderquerschnitt
Cross sectional area
Fil diamètre
4x2,5 mm²
L1 L2 L3 N1 N2
400V
400V
230V
230V
1N 220-240V 50/60Hz - 1x 32A
1 fase - 1 nul
1 phase - 1 neutral
1 Phase - 1 Nullanschluss
1 phase et 1 neutre
3x4 mm²
230V
1N 220-240V 50/60Hz - 1x 16A
1 fase - 1 nul
1 phase - 1 neutral
1 Phase - 1 Nullanschluss
1 phase et 1 neutre
3x2,5 mm²
230V
Max 3720W
2-2N 230V 50Hz - 2x 16A
2 fase - 2 nullen
2 phases - 2 neutral
2 Phasen - 2 Nullanschlusse
2 phases et 2 neutres
5x2,5 mm²
230V
230V
only NL/alleen NL

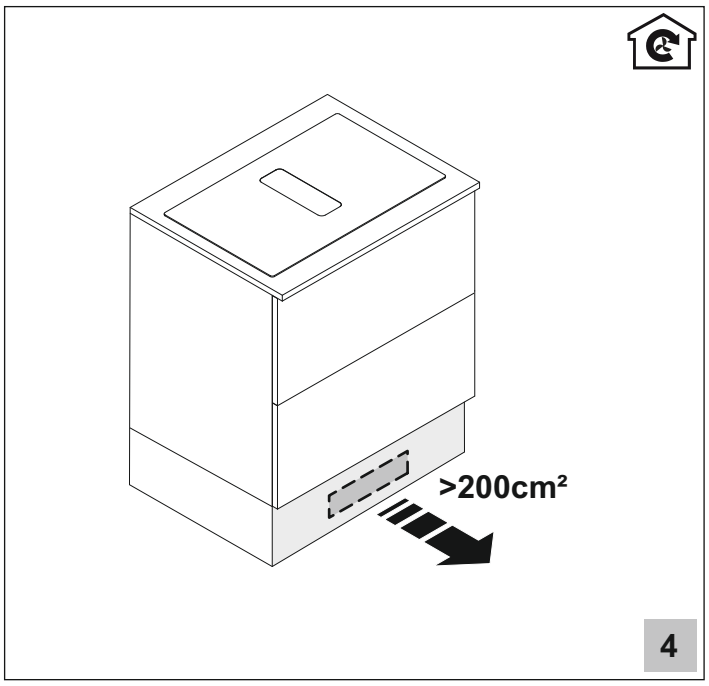
1


A 1x
2x
2x
4x
2 mm

2



3


>200cm²
4