OM 4330-90 RT X/1

Beskrivelse

Produktmål HxBxD: mm	820x448x570
Indbygningsmål i mm HxBxD (min)	820-920x450x570
Standardkuverter	10
Energiklasse (EU_2021_EP)	E
Energiforbrug pr. opvask i kWh	0,755
Energiforbrug pr 100 cyklus i kWh (EU_2021_EP)	76
Vandforbrug pr. opvask liter (EU_2021_EP)	9
Tørreevne	A
Varighed af referenceprogram i timer	03:42
Referenceprogram	ECO 50°
Lydniveau i db(A) - (Norm EN 60704-3)	45
Lydniveau klasse (EU_2021_EP)	C

Programmer


Antal programmer	8
Antal temperaturer	4
Temperatur i grader	65/60/50/40
Smartprogram - skåne/middel/intensiv	●/●/●
60 minA (Quick&Clean)	●
Quick-program 30 min	●
Eco-program 50 °C	●
Easy Care 60/65 °C	●/-
Forvask	●

Funktioner

Display/LCD display/Touch Control	●/-/-
Resttidsvisning	●
Udskudt start (antal timer)	24
AquaSensor	●
Tab taste	●
Extra Drying	●
Funktion for ½ opfyldning	3
Hygiejne funktion 70 °C	●
TurboDrying	●
Indikator for salt/afspænding	●/●
Børnelås	●
Spulearme/Aqua Spray - antal	3/1
Automatisk blødgøring af vand	●
Watersafe/Aquastop	●/●

Udstyr

Bestikbakke standard/flex	●/-
Håndtag øverste kurv plast/stål	●/-
Højdejusterbar overkurv	●
Kophylder i overkurv antal - normal/multi	-/2
Sammenklappelige holdere i overkurv	2
Håndtag nederste kurv plast/stål	●/-

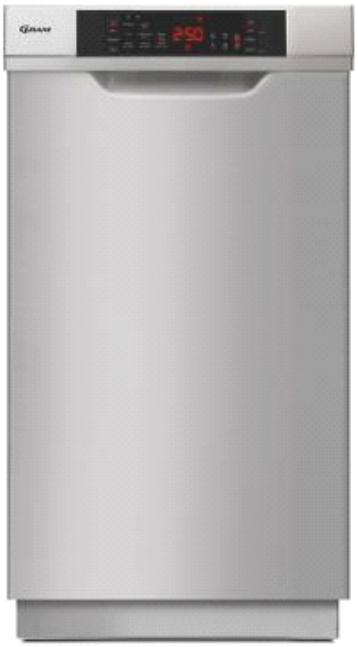

- Opvaskemaskine til underbygning i rustfri stål
- Kapacitet 10 kuverter
- Energiklasse E
- Lydniveau 45 dB(A)
- Børnelås
- 8 programmer
- 4 temperaturer
- Bestikbakke øverst
- Display med tidsforskudt start og resttidsindikation
- Tilvalg for ½ opfyldning
- Multitab-funktion
- TurboDrying
- 3 Smart programmer
- Hygiejnefunktion
- Quick&Clean program
- WaterSafe/AquaStop
- Indbygningsmål HxBxD: 82-92x45x57 cm

Sammenklappelige tallerkenrækker i underkurv	2
Stor afstand mellem kurvene, (tallerkner op til 31 cm)	●
Multi bestikkurv/EasySlide	●/-

Installation

Justeringsbeslag sokkel	●
Fodspark	●
Total effekt kW	1,9
El-tilslutning V/Hz	220-240V/50Hz
Sikring amp	10
Ledning monteret /længde (m)	●/1,65

OM 4330-90 RT X/1

