LINKSYS

Atlas Pro 6

WiFi 6 Dual-Band Mesh-system til hele hjemmet

1-, 2- eller 3-pak

Modelnr. MX5500
MX5501
MX5502
MX5503



Drevet af

Velop Intelligent Mesh

Dækker hjem med op til

4-5 værelser

90+enheder

AX5400
op til 5,4 Gbps

Der er kommet et bedre WiFi

Simultane videoopkald, spil og højhastighedsdataoverførsler

Linksys Atlas Pro 6 med Velop Intelligent Mesh er et dual-band WiFi 6-system, der simultant leverer næste niveau af streaming, spil og videoopkald uden forstyrrelser til mere end 30 enheder pr. node. Adgang til 160 MHz frigør den egentlige styrke bag WiFi 6-teknologien – disse er de mindst overbelastede kanaler, der er tilgængelige på 5 GHz-båndet, og tilbyder utrolig hurtig forbindelse.

Dynamic Frequency Selection (DFS) giver adgang til flere kanaler, hvilket reducerer interferens fra nabonetværk. Velop Intelligent Mesh-teknologi tilbyder WiFi-dækning i hele hjemmet, der let kan udvides ved at tilføje yderligere noder. Med let opsætning, avanceret sikkerhed og forældrekontrol er Linksys Atlas Pro 6 en essentiel opgradering til ethvert hjem.

Kort og godt

- Nyd 3,5 x hurtigere hastigheder end WiFi 5, med WiFi 6-teknologi, der leverer ægte gigabit-hastigheder i hele dit hjem, op til 5,4 Gbps med 6-streams-forbindelse.*
- WiFi 6 (802.11ax) leverer endnu mere rækkevidde end WiFi 5.
- Det modulære system kan skaleres efter dine voksende WiFi-behov.
- Intuituv og enkel app-styret konfiguration
- Fungerer med alle modemer og internetudbydere og er 100 % bagudkompatibel med WiFi 5 og ældre enheder
- 3 års produktgaranti.

Nøglefunktioner

WiFi 6 tilbyder 4x mere kapacitet*
Mesh WiFi 6 leverer ægte gigabit-hastigheder-op til 5,4 Gbps med 6-streams-forbindelse – i hele dit hjem, både inde og ude.

160 MHz-kompatibel
Adgang til 160 MHz-kanaler – de mindst overbelastede på 5GHz-båndet – frigiver WiFi 6's utroligt hurtige tilslutningsmuligheder, hvilket gør det muligt for enheder til arbejde hjemmefra, online-læring, streaming og gaming at køre samtidigt, uden at båndbredden reduceres.

Flere WiFi-kanaler
Dynamic Frequency Selection (DFS) reducerer interferens fra nabonetværk.

Brancheførende teknologi
Qualcomm™ Immersive Home 216-platformen giver WiFi til både privat og erhverv kabel-lignende stabilitet og hastighed.

Nem opsætning og kontrol
Det er enkelt at konfigurere og lader dig styre dit netværk eller prioritere enheder overalt, alt sammen med den gratis Linksys-app.

*Sammenlignet med 802.11ac til 802.11ax.


LINKSYS

Atlas Pro 6 AX5400

WiFi 6 Dual-Band Mesh-system til hele hjemmet

1-, 2- eller 3-pak

Modelnr. MX5500
MX5501
MX5502
MX5503

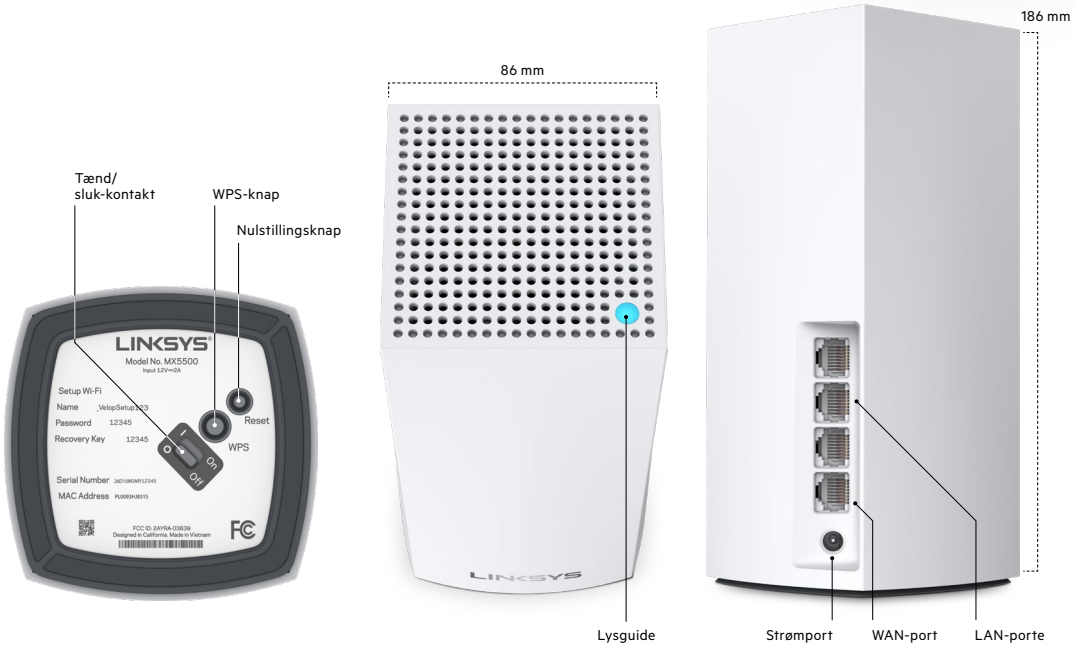

Bund Top Bagsiden

Produktoplysninger

Enkel app-styret konfiguration

Det er let at konfigurere Linksys Atlas Pro 6. Download og installer den gratis Linksys-app på enhver iOS- eller Android smartphone. Når du starter appen, identificerer den automatisk den enhed, der skal konfigureres, og viser en animeret installationsguide, der får dig online på få minutter.


Med Linksys-appen kan du altid overvåge og administrere dit WiFi-netværk derhjemme, hvor som helst, ved hjælp af en smartphone eller tablet.


1. Download og installer den gratis Linksys-app

2. Forbind noden til dit modem (-router), tilslut og tænd

3. Åbn Linksys-appen

4. Følg anvisningerne på skærmen

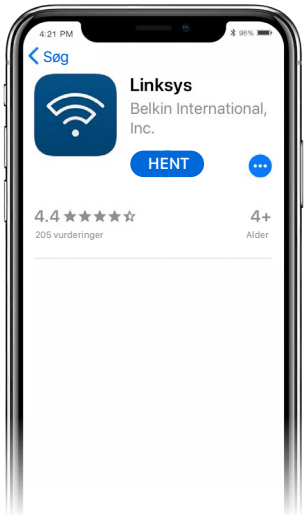

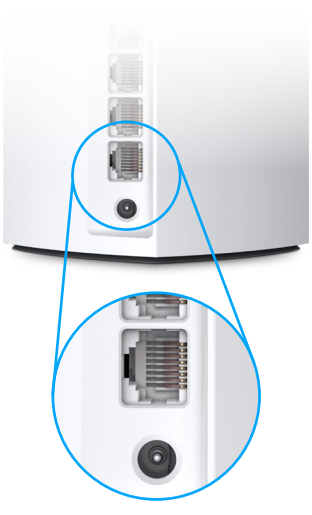





LINKSYS

Atlas Pro 6 AX5400

WiFi 6 Dual-Band Mesh-system til hele hjemmet

1-, 2- eller 3-pak


Modelnr. MX5500
MX5501
MX5502
MX5503



Et modulært og fleksibelt system, der leverer dækning til ethvert hjem og livsstil

Atlas Pro 6, der er fleksibelt, modulært system af noder, der alle arbejder sammen for at give dig fejlfrit og problemfrit WiFi overalt og let erstatter en standardrouter med et Mesh WiFi-netværk. Efterhånden som dit hjem og din familie udvides, kan du nemt tilføje flere noder for at udvide dit netværk. Hver Atlas Pro 6 AX5400, Dual-Band-node tilføjer 2 til 3 rum med dækning** eller 1 etage**, med hastigheder på op til 5,4 Gbps*.

- 1 Atlas Pro 6-node dækker boliger med op til 2-3 værelser
- 2 Atlas Pro 6-node dækker boliger med op til 3-4 værelser
- **3 Atlas Pro 6-node dækker boliger med op til 4-5+ værelser**

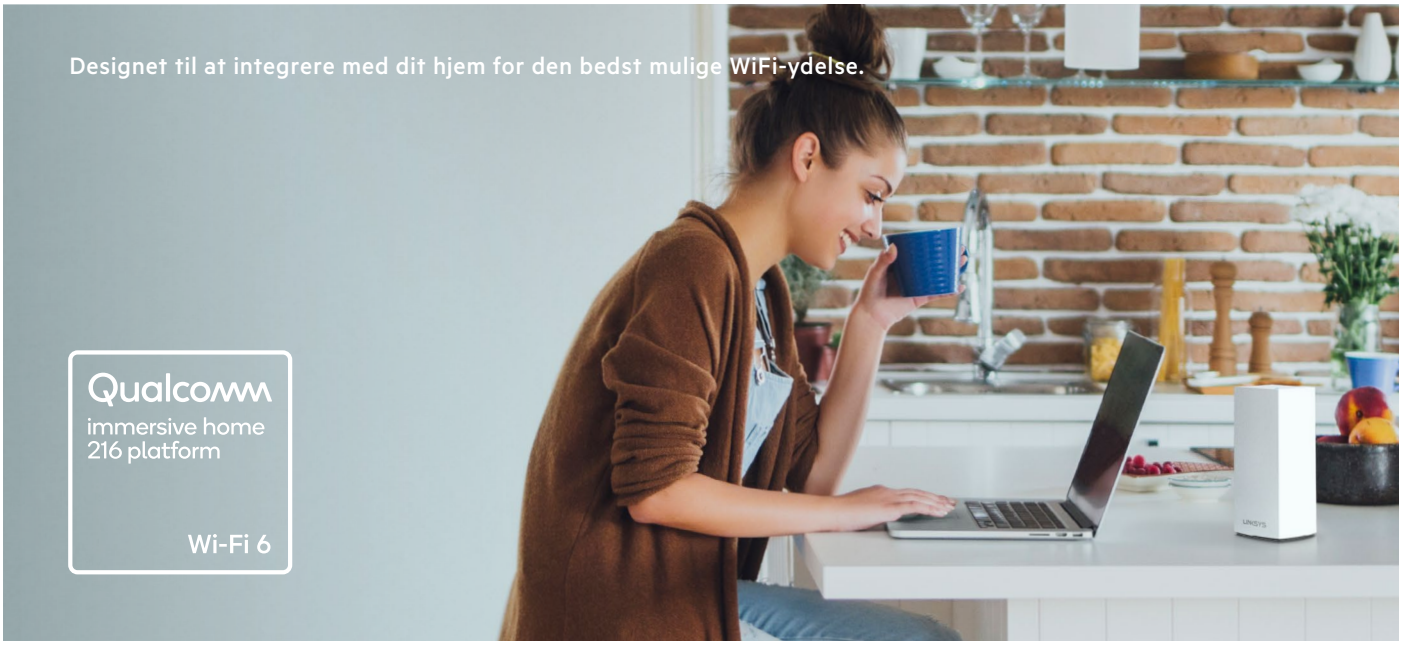

LINKSYS

Download on the App Store

GET IT ON Google Play





Overvåg og administrer dit hjemme-WiFi

fra en mobil enhed med Linksys-appen

Administrer dit WiFi i realtid, uanset hvor du er

Linksys-appen er kommandocentret til dit WiFi. Du kan bruge Linksys-appen, hvor som helst du har internetforbindelse, til at kontrollere tilkoblede enheder, konfigurere gæsteadgang eller forhindre børnene i at komme på nettet, når de skal lave lektier.

Linksys-appen kort og godt

- Se, hvilke enheder der er tilsluttet, og begræns let internetforbruget med forældrekontrol.
- Tildel båndbredde hierarkisk med enhedsprioritering.
- Hold dit WiFi sikkert med automatiske firmwareopdateringer.
- Giv dine gæster adgang og del adgangskoden netværket via tekstmeddelelse.


Primære funktioner

Forældrekontrol
Opret enhedsplaner, blokerer websteder eller pausér WiFi, når det er lektietid.

Gæsteadgang
Del nemt et gæstenetværk med besøgende. Dit primære WiFi forbliver adskilt af en firewall.


Enhedsprioritering
Prioriter streaming-enheder, mens dine børn surfer eller spiller spil.

Automatiske firmwareopdateringer
Beskyt dit WiFi med automatiske firmwareopdateringer.

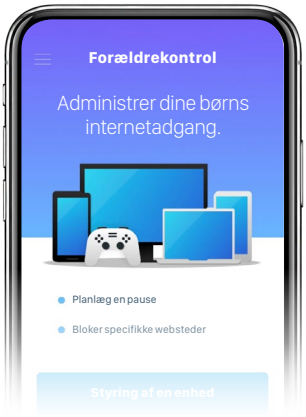





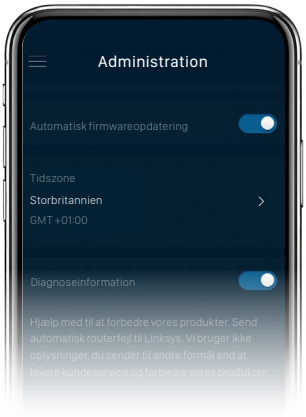

LINKSYS

Atlas Pro 6 AX5400

WiFi 6 Dual-Band Mesh-system til hele hjemmet

1-, 2- eller 3-pak


Modelnr. MX5500
MX5501
MX5502
MX5503

3-pak

MX5503

3 Atlas Pro 6-node dækker boliger
med op til 4-5 værelser



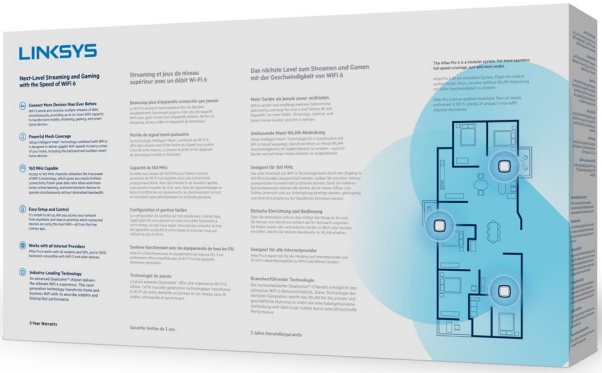


2-pak

MX5502

2 Atlas Pro 6-node dækker boliger
med op til 3-4 værelser



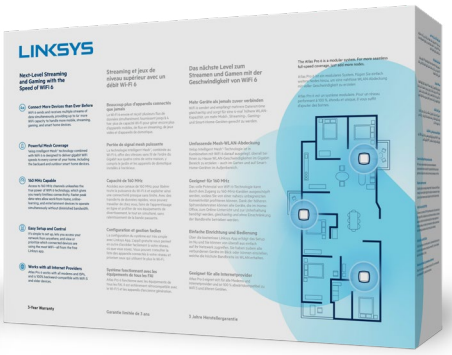


1-pak

MX5501

1 Atlas Pro 6-node dækker boliger
med op til 2-3 værelser



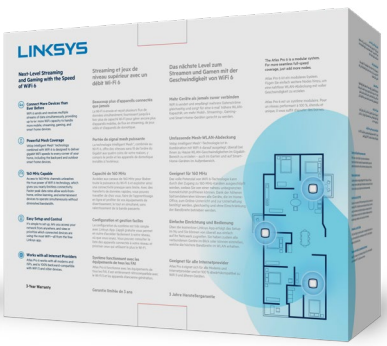

LINKSYS

Atlas Pro 6 AX5400

WiFi 6 Dual-Band Mesh-system til hele hjemmet

1-, 2- eller 3-pak

Modelnr. MX5500
MX5501
MX5502
MX5503

Specifikationer

3 års begrænset produktgaranti.

Pakken indeholder:
- Linksys Atlas Pro 6 Dual-Band node og strømadapter, 2-pak (x2), 3-pak (x3).
- Ethernet-kabel, kvikstart-vejledning, lovgivnings- og garantidokumentation.

WiFi-specifikationer
WiFi AX5400* med 6-streams-WiFi,
Radio 1 - 2,4 GHz-bånd 802.11ax – 574 Mbps*
Radio 2 – 5 GHz-bånd 802.11ax – 4804 Mbps*
Samtidigt Dual-Band
IEEE 802.11 b/g/n – 2,4 Ghz,
IEEE 802.11 b/n/ac/ax – 5 Ghz
OFDMA-teknologi
Stabil roamingteknologi.
MU-MIMO-teknologi
2x4 MU-MIMO og 1024-QAM.
Downlink og uplink MU-MIMO understøttes.
VPN Pass Through – ISPec, PPTP, L2TP
Avanceret Beamforming+-teknologi
Processor og hukommelse
Avanceret Qualcomm™ 1,0 GHz Dual-Core.
256 MB Flash, 512 MB SDRAM.

Påkrævet ved konfiguration
1 Internetforbindelse med et modem eller modem-router.
2 mobilenheder med Android 4.4 eller iOS 9 og nyere, med dataforbindelse.

***Bluetooth*®**
5.1/LE til sikker og nem app-baseret opsætning.
Sikkerhed
WPA3/WPA2-Personal-kryptering, SP-firewall, automatiske sikkerhedsopdateringer
Sikkerhedsnøgle op til 128-bit kryptering, forældrekontrol, separat gæstenetværk

Kabelforbindelse
4 Gigabit Ethernet-porte (1x WAN, 3x LAN).
802.3ab, 802.3u

Radio-driftsfrekvenser

2,4 GHz	2412-2472 MHz
5 GHz	5180-5240 MHz, 5260-5320 MHz, 5500-5700 MHz
Bluetooth	2400-2483 MHz

Antenner
WiFi: 2x Dual-Band-antenner 2,4 GHz / 5 GHz , 2x Single-Band-antenner 5 GHz.
Bluetooth: 1x 2,4 GHz antenne.

Antenneforstærkning WiFi

2412-2472 MHz	1,67 dBi
5180-5240 MHz	4,04 dBi
5260-5320 MHz	4,69 dBi
5500-5700 MHz	3,94 dBi

Udgangseffekt (EIRP) for WiFi

2412-2472 MHz	19,98 dBm
Beamforming	19,90 dBm
5180-5240 MHz	22,30 dBm
Beamforming	22,55 dBm
5260-5320 MHz	22,41 dBm
Beamforming	22,85 dBm
5500-5700 MHz	29,58 dBm
Beamforming	29,96 dBm
Antenneforstærkning bluetooth	5,3 dBi

Lysnetadapter

Input	100-240 V ~ 50-60 Hz
Output	12 V, 2 A

Driftstemperatur	0 til 40° C
Opbevaringstemperatur	-20 til 60° C

Luftfugtighed (ikke-kondenserende)

Drift	10 til 80 % luftfugtighed
Opbevaring	5 til 90 % luftfugtighed

Mål

Produkt (individuel node)

Vægt	0,5 kg
Dybde	8,6 cm
Bredde:	8,6 cm
Højde:	18,55 cm

Salgspakket enhed

Vægt:

1-pak	Vil blive annonceret (TBA)
2-pak	1,45 kg
3-pak	3,19 kg

Bredde:

1-pak	Vil blive annonceret (TBA)
2-pak	34,5 cm
3-pak	44,5 cm
Højde alle:	24,5 cm
Dybde alle:	10,3 cm

Emballage

Vægt (*PL):

1-pak	Vil blive annonceret (TBA)
2-pak	5,30 kg
3-pak	7,16 kg

Bredde :

1-pak	Vil blive annonceret (TBA)
2-pak	36,0 cm
3-pak	46,7 cm
Højde alle (*PL)	28 cm
Dybde alle (*PL)	22,5 cm
Antal alle (*PL)	2 pr. pakke

Producent Belkin International
Brand ..... Linksys
Modelnummer MX5501, MX5502, MX5503
Beskrivelse ..... Atlas Pro 6 Mesh WiFi 6 Dual-Band-system til hele hjemmet, AX5400 (1-, 2-, 3-pak)

Belkin BV.
Jupiter Building; Herikerbergweg 106,
1101 CM Amsterdam Zuid-Oost,
Holland

© 2021 Belkin International, Inc. og/eller datterselskaber. Alle rettigheder forbeholdes.

Belkin Limited
Unit 1, Regent Park, Booth Drive,
Park Farm South, Wellingborough,
Northants, NN8 6GR, Storbritannien

Fremstillet i Vietnam.

Varenummer	Takstkode	UPC	EAN	Stiktype
MX5501-ME	8517620000	745883817405	4260184670994	Britisk (BS1363)
MX5502-ME	8517620000	745883817481	4260184671052	Britisk (BS1363)
MX5503-ME	8517620000	745883817566	4260184671113	Britisk (BS1363)
MX5501-KE	8517620000	745883827541	4260184672660	Euro (CEE 7/16)
MX5502-KE	8517620000	745883827558	4260184672677	Euro (CEE 7/16)
MX5503-KE	8517620000	745883827565	4260184672684	Euro (CEE 7/16)

* Ydelse kan variere. Kundebetalt internetforbindelse kræves. For mere information henvises til indlægget inde i pakken eller produktdatabladet, der findes på www.linksys.com/velop/documentation. Dækningsopgørelser leveres kun som vejledning. Rækkevidden kan variere afhængig af antal og placering af noder i systemet. Specifikationerne for rækkevidde er baseret på testresultater for ydeevnen under normale anvendelsesforhold. Den faktiske rækkevidde varierer afhængig af trådløs interferens, fysiske hindringer, omgivelserne og byggematerialer. Fakta om trådløs dækning bruges kun som reference og er ikke garanteret, da hvert trådløst netværk og miljø er unikt.

** Der kan være behov for yderligere noder til særligt store huse eller bygninger med tykke eller tætte vægge. Dækning af alle boliger kan ikke garanteres på grund af variationer i størrelse, layout, bygningsmaterialer og niveauet af trådløs interferens.

Download Linksys App på linksys.com/app

Brugerdokumentation findes også på: www.linksys.com/support

Denne enhed er kun begrænset til indendørs brug, når den bruges mellem 5150 - 5350 MHz

AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SK SI SE UK (NI)